


Technische Daten „Schnecke-PS-160“

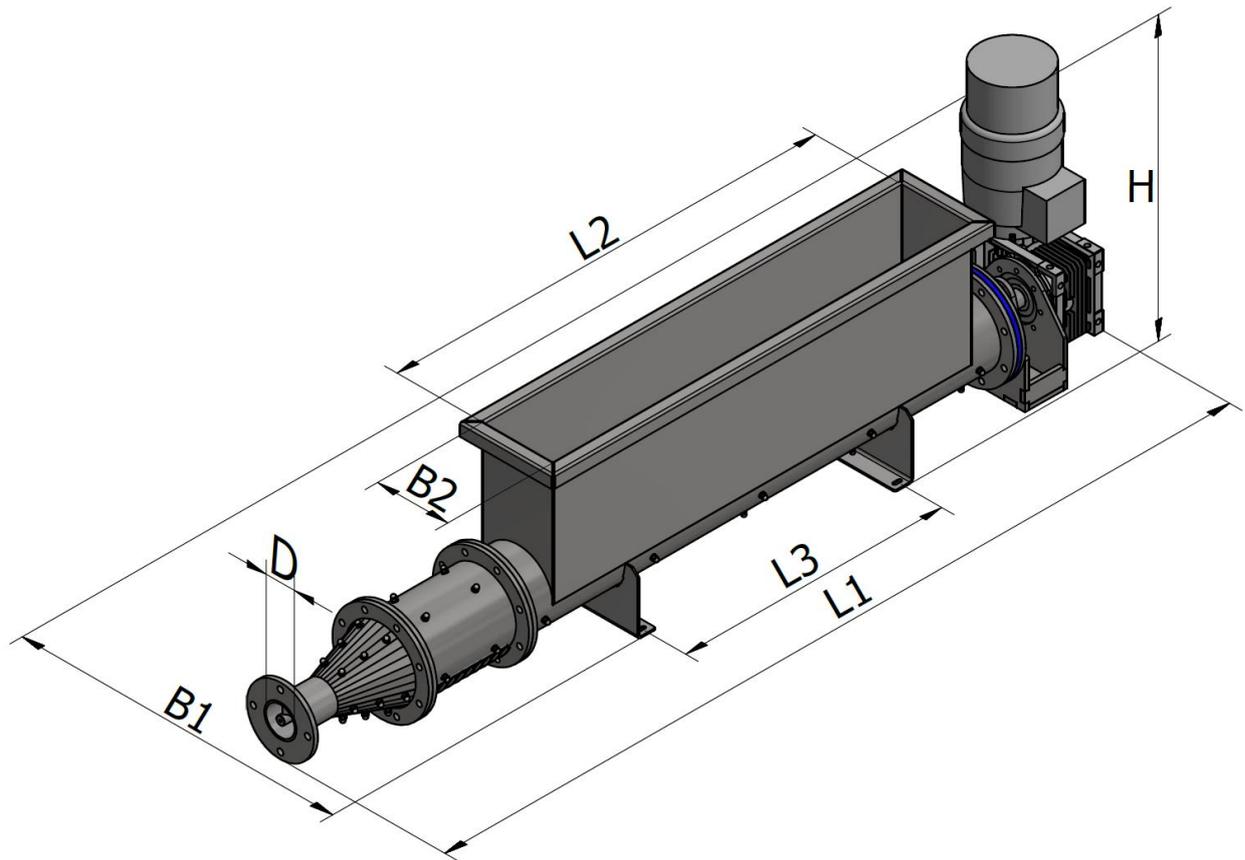

Pressschnecke/Entwässerungsschnecke PS-160 > Rohrschnecke mit Beschickungstrichter, Auslauf-Adapter mit Spaltsiebeinsatz, Konus/ Reduzieradapter mit Erweiterungsflansch, Antrieb > Elektro-Getriebemotor, Abdichtung Stopfbuchse einstellbar, Schneckensteigung 70 mm

Art.-Nr.	BL-SN-Bg-137238	
FK.-Nr.		
Elektro		
Spannungsversorgung	3~/400V/50Hz/	
Steuerspannung	24V DC	
Antrieb	1,5 KW 3~/400V/50Hz	
Anschlüsse		
Strom	CEE Stecker / 16A	
Abmaße		
Gesamthöhe	H	570 mm
Gesamtlänge	L1	1920 mm
Gesamtbreite	B1	280 mm
Nutzbreite	B2	160 mm
Nutzlänge	L2	1000 mm
Verschraubung-Abstand	L3	620 mm

Auslauf-Ø	D	68 mm
Transport-Gewicht [in kg]		~ 83 kg
Materialien		
Korpus		Edelstahl 1.4301
Andruckscheibe		Kunststoff PE-500
Kunststoffbuchse, Stützung		Kunststoff POM
Führungsbuchse		Messing