

Geflügel Kloakenschneider VAV-2

G


Kloakenschneider

Modell VAV-2


Benötigt:

- Luftdruck von 6,1 bar (mit Schmiereinrichtung)
- Vakuum von 355 mm bis 457 mm Hg
- Wasserdruck von 1,0 bis 2,7 bar (Wasserdruck erst auf 0,35 bar einstellen, dann nach Bedarf erhöhen)
- Abstellhahn für leichten Wassersprühnebel
- Tägliches Absmieren

Luftverbrauch
durchschnittlich 0,14 m³/min



Teil Nr.	Beschreibung
VAV-2	
30	Kugellager (2)
31	Lagerhalter
32	Platte, Zwischenrad
33	Zwischenrad (3)
34	Zahnkranz
35	Kugellager
36	Vordere Endplatte
37	Zylinder
38	Laufschaufel (4)
39	Laufgrad
40	Stift
41	Hintere Endplatte
42	Kugellager
44	Lagerdeckel




Luftschlauch
Regulator
bar
Schmiereinrichtung

Gummischlauch für Luftanschluss, 2,44 m, angeschlossen an VA Lungensaugkopf

Zum Reinigen:

- ** An dieser Maschine kein alkalisches Reinigungsmittel oder Jod verwenden, weil sie die Aluminiumteile beschädigen würden.
- ** Die beste Wirkung wird mit einem weichen Spülmittel erzeugt.

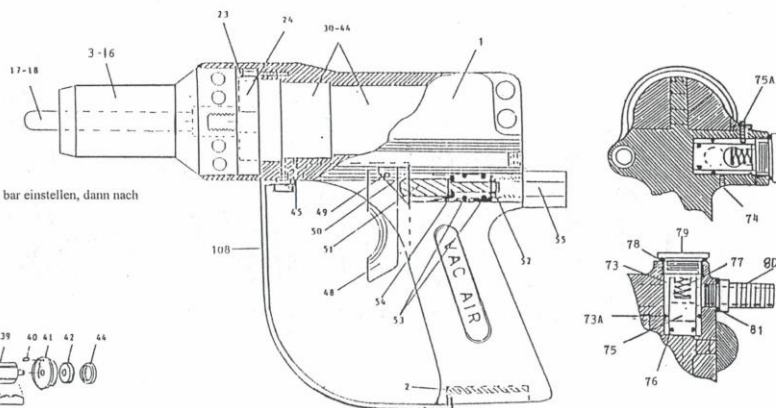

VAC AIR
5254 NORTH 124th STREET
MILWAUKEE, WISCONSIN 53225
USA
Telefon: (414) 353-5270
Fax: (414) 353-5289

Bauteile:

TK-Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	Menge
TK1	Gehäuse	-	
TK2	Luftsieb	-	
TK3	Messer 3/4 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK4	Messer 7/8 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK5	Messer 1 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK6	Messer 1 1/2 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK7	Messer 1 1/4 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK8	Messer 1 3/8 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK9	Messer 1 1/2 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK10	Messer 1 5/8 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK11	Messer 1 3/4 Zoll x 2 Zoll lang	-	
TK12	Messer 1 1/4 Zoll x 2 1/2 Zoll lang	-	
TK13	Messer 1 3/8 Zoll x 2 1/2 Zoll lang	-	
TK14	Messer 1 1/2 Zoll x 2 1/2 Zoll lang	-	
TK15	Messer 1 5/8 Zoll x 2 1/2 Zoll lang	-	
TK16	Messer 1 3/4 Zoll x 2 1/2 Zoll lang	-	
TK17	Stift 5/16 Zoll x 3 1/4 Zoll lang	-	
TK18	Stift 3/8 Zoll x 3 1/4 Zoll lang	-	
TK23	Schraube (je 4)	-	
TK24	Unterlegscheibe	-	
TK48	Auslöser	-	
TK49	Auslöserstift	-	
TK50	Messinggehäuse	-	
TK51	Luftventil	-	
TK52	O-Ring, Lufteingabe	-	
TK53	Fester O-Ring (je 2)	-	
TK54	O-Ring, Luftauspuff	-	
TK55	Druckluftanschluss	-	
TK56	Satz O-Ringe für Abzug (Nr. 52,54 und 2x 53)	-	
TK57	Abzugeinheit (Nr. 48-55)	-	
TK66	Wasserventil	-	
TK67	Wasseranschluss, 1/4 Zoll Außengewinde	-	
TK69	Wasserleitung 1,8m lang	-	
TK70	Wasserleitungsanschluss, 1/4 Zoll Außengewinde	-	
TK71	Wasserdruckmesser und Regulator	-	
TK72	Wasserkugelventil	-	
TK73	Vakuumzylinder	-	
TK73A	O-Ring, Vakuumzylinder	-	
TK74	Steilschraube, Vakuumzylinder	-	
TK75	Vakuumkolben	-	
TK76	O-Ring, Vakuumkolben	-	
TK77	Feder, Vakuumkolben	-	
TK78	O-Ring, Vakuumdeckel	-	
TK79	Vakuumdeckel	-	
TK80	Vakuumanschluss	-	
TK81	O-Ring, Vakuumanschluss	-	
TK82	Vakuumschlauch, 1,8 m lang	-	

TK-Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	Menge
TK83	Adapter, Vakuumschlauch, 3/4 Zoll Außengewinde	-	
TK84	Vakuumschlauch, 3/4 Zoll Innengewinde	-	
TK85	Sortiment, Vakuumschlauch (Nr. 73A bis 78)	-	
TK86	Luftregulator & -filter	-	
TK87	Schmiereinrichtung	-	
TK88	Anzeige	-	
TK89	Luftschlauch, 1,8 m lang	-	
TK90	Anschluß, Luftschlauch	-	
TK91	Filtereinheit, normal, Abschmieren (Nr. 86 bis 90)	-	
TK92	Schnellanschluß	-	
TK93	Gegengewicht, 2,3 kg	-	
TK94	Abschmiernippel	-	
TK95	Abschmiergerät	-	
TK96	Abschmierfett, amtlich genehmigt, 0,45 kg	-	
TK97	Abschmierfett, amtlich genehmigt, 1,8 kg	-	
TK98	Inbusschlüssel 3/32 Zoll	-	
TK99	Inbusschlüssel 9/64 Zoll	-	
TK100	Stiftschlüssel	-	
TK101	Klemme für Vakuumschlauch, rostfreier Stahl	-	
TK102	Wetzstein, flach	-	
TK103	Wetzstein, rund	-	
TK104	Zylinder, Plastik	-	
TK105	Sortiment Zubehörteile	-	
TK106	Schlaucheinheit	-	
TK108	Abzugbügel	-	
TK109	Schraube, Abzugbügel	-	